SAMSUNG

SGH-C160

Naudojimo instrukcija

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
- Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14264A
Lithuanian. 03/2007. Rev.1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

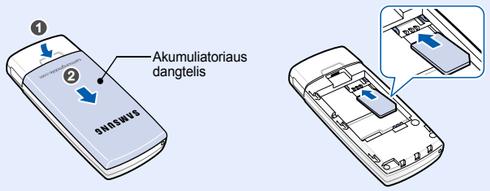

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite dangtelį.

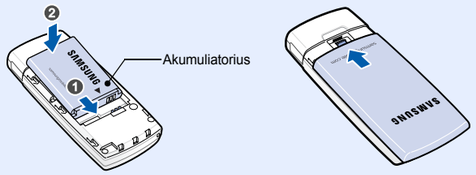

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.



Pastaba: kai įkišite kelioninį įkroviklį, krovimo indikatorius gali nepasirodyti iki 5 minučių, tačiau akumuliatorius bus kraunamas tinkamai.

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.



Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Kitaip galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

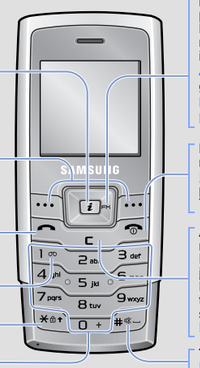

Prieigos prie interneto / patvirtinimo mygtukas Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Pasirinkite pažymėtą funkciją ar patvirtinkite įvestį Meniu režimu.

Funkciniai mygtukai Atlikite funkcijas, nurodytas tekste virš mygtukų.

Rinkimo mygtukas Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, atnaujinkite paskutinius skambučius.

Balso pašto centro mygtukas ▶ *Balso pašto centras*

Klaviatūros užrakinimo mygtukas ▶ *Klaviatūros užrakinimo režimas*

Raidiniai skaitmeniniai mygtukai

4-ių krypčių naršymo mygtukai Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite prieiti prie toliau išvardytų meniu.
Aukštyn / žemyn: **mygtukų garsumas**
Kairėn: **Sukurti**
Dešinėn: **FM radijas**

Maitinimo / užbaigimo mygtukas Įjunkite ar išjunkite telefoną, kai paspaudžiate ir laikote nuspaudę. Taip pat baikite pokalbį.

Atšaukimo / valymo mygtukas Ekrane ištrina simbolius. Grįžta į ankstesnį meniu lygį. Paspaudus keturis kartus, kai telefonas užrakintas, siunčiamas SOS pranešimas. ▶ *SOS režimas*

Tylios režimo mygtukas ▶ *Tylusis režimas*

Tylusis režimas Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami išeiti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Balso pašto centras Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę 1, kad prieitumėte prie savo balso pašto.

Klaviatūra užrakinimo režimas Paspauskite ir laikykite nuspaudę * laukimo režimu, tada spustelėkite funkcinį mygtuką **Taip**, kad užrakintumėte klaviatūrą – taip netyčia negalėsite spustelėti mygtukų. Norėdami klaviatūrą atrakinti, spustelėkite **Atrakinti**, o paskui spustelėkite *.

SOS režimas Spustelėkite **C** keturis kartus, kai klaviatūra užrakinta, kad išsiųstumėte SOS pranešimą nustatytiems numeriams. Kai tik bus išsiųstas SOS pranešimas, telefonas persijungs į SOS režimą ir priims skambučius tik iš registruotų gavėjų. Jei paskambins SOS pranešimo gavėjas, telefonas automatiškai atsilieps į skambutį. Spustelėkite , kad išeitumėte iš SOS režimo.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

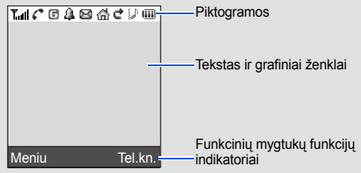

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Priimamo signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių, išskyrus skambučius pagalbos numeriais.
	SOS pranešimų funkcija įjungta
G	GPRS tinklas
	Žadintuvas nustatytas
	Tylusis režimas
	Skambesio tipas • Nėra režimo: melodija • : vibravimas • : vibravimas, tada melodija
	Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Naujas tekstinis pranešimas
	Naujas balso pranešimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Jei ekrane atsiranda laiko ir datos pranešimas, spustelėkite funkcinį mygtuką **Taip** ir nustatykite laiką bei datą, vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
3. Norėdami telefoną išjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Teksto kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spustelėkite .
2. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite .

Atsiliepimas

1. Jei telefonas skamba ir norite atsiliepti į skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Priimti** arba .

   Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Atmesti** arba .
2. Norėdami baigti skambutį, spustelėkite .

Garso nustatymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustatymai** → **Priimti skambučiai** → **Skambučio garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite naršymo mygtukus.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Įrašyti**.

Jei skambindami norite keisti garsiakalbio garsumą, spustelėkite **Aukštyn** arba **Žemyn**.

Skambučio signalo pakeitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustatymai** → **Priimti skambučiai** → **Numatytieji skambučio signalai** arba **Mano garsai**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Taip**.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite .
2. Spustelėkite **Aukštyn** ar **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
3. Spustelėkite , jei norite surinkti numerį.

Naudojimasis meniu

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.

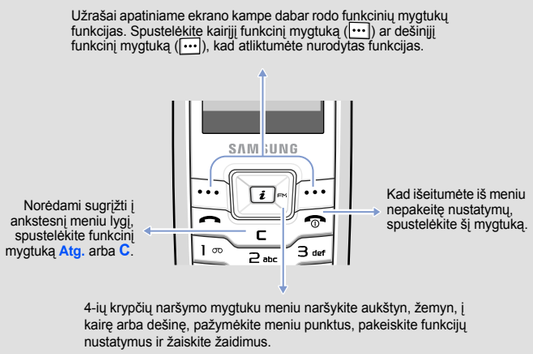
Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spustelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ( ) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ( ), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, spustelėkite funkcinį mygtuką Atg. arba C.
Kad išeitumėte iš meniu nepakeitę nustatymų, spustelėkite šį mygtuką.
4-ių krypčių naršymo mygtuku meniu naršykite aukštyn, žemyn, į kairę arba dešinę, pažymėkite meniu punktus, pakeiskite funkcijų nustatymus ir žaiskite žaidimus.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu ar funkcijas:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Spustelėkite naršymo mygtukus, kad pasiektumėte norimą meniu, tada spustelėkite funkcinį mygtuką **Rink** arba .
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Norėdami įeiti į papildomą meniu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Rink** arba .

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spustelėkite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Rink** arba ir patvirtinkite nustatymą.

Sparčiosios prieigos numeriai

Naudodami sparčiosios prieigos numerius, galite greitai pasiekti norimą meniu. Trumpinio numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Meniu žemėlapis

1. Skambučių žurnalas
1.1 Neatsakyti skambučiai
1.2 Priimti skambučiai
1.3 Rinkti numeriai
1.4 Trinti viską
1.5 Skambučių laikas
1.6 Skambučių kainos*

2. Tinklo paslaugos
2.1 Skambučių nukreipimas
2.2 Skambučių uždraudimas
2.3 Laukiantis skambutis
2.4 Tinklo pasirinkimas
2.5 Skambintojo ID
2.6 Naudojama linija*

3. Programos
3.1 FM radijas
3.2 SIM-AT*

4. Garso nustatymai
4.1 Priimti skambučiai
4.2 Žinutės
4.3 Maitinimo įjungimas/ išjungimas
4.4 Prisijungimo signalas
4.5 Klaviatūros signalas
4.6 Minutės signalas
4.7 Tylusis režimas
4.8 Įspėjimai skambinant

5. Žinutės
5.1 Trumposios žinutės
5.2 Naujienų žinutės
5.3 Standartinės žinutės
5.4 Balso paštas
5.5 Tarptinklinis ryšys
5.6 Nustatymai
5.7 SOS žinutės
5.8 Atminties būsena

6. Pramogų aplankas
6.1 Interneto paslaugos
6.2 Pramogos

7. Užrašinė
7.1 Laikrodis
7.2 Žadintuvas
7.3 Skaičiuotuvas
7.4 Keitiklis

8. Telefonų knyga
8.1 Rasti vardą
8.2 FDN sąrašas*
8.3 Pridėti įrašą
8.4 Peržiūrėti spartųjį sąrašą
8.5 Savas numeris
8.6 Valdymas
8.7 Paslaugų numeriai*

9. Telefono nustatymai
9.1 Ekranas
9.2 Pasisveikinimo žinutė
9.3 Kalba
9.4 Sauga
9.5 Automatinis perrinkimas
9.6 Balso aiškumas
9.7 Atsakyti bet kuriuo klavišu
9.8 Automatinis klaviatūros užrakinimas
9.9 Nustatyti iš naujo

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą

Teksto įvesties lauke spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką tol, kol pasirodys norimas įvesties režimo indikatorius:

- Eng: T9 režimas
- Eng: ABC režimas
- Eng: skaičių režimas
- Nėra režimo: simbolių režimas

T9 režimas

1. Spustelėkite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, spustelėkite **4**, **3**, **5**, **5** ir **6** mygtukus.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti po kiekvieno mygtuko spustelėjimo.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – spustelėkite **0**, kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spustelėjus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams „Of“ ir „Me“ naudokite **6** ir **3**.
4. Spustelėkite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spustelėkite mygtuką, pažymėtą reikiamu simboliu:

– vieną kartą, jei reikalingas pirmas simbolis;

– du kartus, jei reikalingas antras simbolis;

– ir taip toliau.

Pavyzdžiui, tris kartus spustelėkite **2**, kad įvestumėte „C“, ir du kartus spustelėkite **5**, kad įvestumėte „K“.

Skaičių režimas

Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Spustelėkite skaitmenų mygtukus, atitinkančius norimą simbolį, ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**. Jūs galite spustelėti **Aukštyn** ar **Žemyn**, norėdami matyti daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spustelėkite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spustelėkite **C**. Norėdami ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spustelėkite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, spustelėkite *.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, spustelėkite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite **Kairė**.
2. Įveskite pranešimo tekstą.
3. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Variant** ir įtraukite elementą naudodami vieną iš šių funkcijų:
   - **Pridėti dgl. terpės elementus**: įtraukia garsus, paveikslėlius ar animuotus vaizdus.
   - **Pridėti emociją**: prideda emociją.
   - **Standartinės žinutės**: įtraukia teksto šablonus.
4. Spustelėkite **Variant** ir pasirinkite **Siųsti**.
5. Pasirinkite tuščią vietą.
6. Įveskite adresato numerį ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**.
7. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite **Siųsti**.

Greitųjų funkcijų nuorodos

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Peržiūrėti paskutinius rinktus numerius	Galima peržiūrėti rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.	Meniu > Skambučių žurnalas > Neatsakyti skambučiai, Priimti skambučiai arba Rinkti numeriai
Ištrinti paskutinius skambučius	Galima ištrinti kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.	Meniu > Skambučių žurnalas > Trinti viską
Rodyti skambučio trukmę	Galima peržiūrėti paskutinių rinktų ir priimtų skambučių trukmę. Taip pat išvalyti laikmatį.	Meniu > Skambučių žurnalas > Skambučių laikas
Skambučių kaina ekranas	Galima peržiūrėti skambučių kainą.	Meniu > Skambučių žurnalas > Skambučių kainos
Tinklo paslaugos	Galima naudotis tinklo paslaugomis, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.	Meniu > Tinklo paslaugos
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone. Pirmiausia turite prijungti telefoną prie ausinių, kurios veikia kaip radijo antena.	Meniu > Programos > FM radijas
Naudokitės SMS paslauga	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas.	Meniu > Programos > SIM-AT

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Pasirinkti skambučio toną ir garsumą	Galima pasirinkti priimamų skambučių skambėjimo toną, garsumo lygį arba įspėjimo tipą.	Meniu > Garso nustatymai > Priimti skambučiai
Pasirinkti žinutės toną	Galima pasirinkti SMS pranešimo įspėjamuosius tonus ir įspėjimo tipą arba nustatyti, kaip jums pranešti apie naują pranešimą.	Meniu > Garso nustatymai > Žinutės
Maitinimo įjungimas / signalo išjungimas	Galima nustatyti telefoną, kad girdėtųsi garsas, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.	Meniu > Garso nustatymai > Maitinimo įjungimas/išjungimas
Prisijungimo signalas	Galima nustatyti, kad telefonas pyptelėtų, kai skambutis yra prijungtas prie sistemos.	Meniu > Garso nustatymai > Prisijungimo signalas
Pasirinkti mygtukų toną ir garsumą	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką, arba nustatyti mygtukų garsumą.	Meniu > Garso nustatymai > Klaviatūros signalas
Minutės signalas	Galima nustatyti, kad jums kalbant telefonu, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.	Meniu > Garso nustatymai > Minutės signalas
Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.	Meniu > Garso nustatymai > Tylusis režimas
Skambučio signalai	Galima telefone nustatyti įspėjimą, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.	Meniu > Garso nustatymai > Įspėjimai skambinant

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Siųsti SMS žinutes	Galima sukurti ir išsiųsti pranešimus į kitus mobiliuosius telefonus.	Meniu > Žinutės > Trumposios žinutės > Sukurti
Skaityti SMS žinutes	Galima skaityti gautas arba išsiųstas žinutes.	Meniu > Žinutės > Trumposios žinutės > Gautos žinutės arba Siunčiamos žinutės
Emocijų šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų emocijų šablonus.	Meniu > Žinutės > Trumposios žinutės > Emocijų ruošiniai
Ištrinti žinutes	Galima ištrinti žinutes kiekviename žinučių aplanke arba visas žinutes vienu kartu.	Meniu > Žinutės > Trumposios žinutės > Trinti viską
Naujienų žinutės	Galima pakeisti naujienų žinučių tarnybos nustatymus ir prieiti arba ištrinti naujienų žinutes.	Meniu > Žinutės > Naujienų žinutės
Žinučių šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus.	Meniu > Žinutės > Standartinės žinutės
Balso paštas	Galima prieiti prie balso pašto serverio ir išklausyti tinkle gautas žinutes.	Meniu > Žinutės > Balso paštas
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.	Meniu > Žinutės > Tarptinklinis ryšys
Žinučių funkcijos	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.	Meniu > Žinutės > Nustatymai

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
SOS pranešimas	Galima įjungti SOS pranešimų funkciją. Taip pat įvesti gavėjus ir pasirinkti kartojimo režimą.	Meniu > Žinutės > SOS žinutės
Žinučių atminties būsena	Galima ištrinti žinučių atminties informaciją.	Meniu > Žinutės > Atminties būsena
Interneto naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę.	Meniu > Pramogų aplankas > Interneto paslaugos
Naudoti daugialypės terpės failus	Galima prieiti prie garsų arba vaizdų telefono atmintyje.	Meniu > Pramogų aplankas > Pramogos > Atsiųsti paveikslėliai arba Garsai
Ištrinti visus	Galima ištrinti garsus ir vaizdus kiekviename pramogų aplanke.	Meniu > Pramogų aplankas > Pramogos > Trinti viską
Pramogų atminties būsena	Galima patikrinti garsų ir paveikslėlių naudojamos atminties kiekį.	Meniu > Pramogų aplankas > Pramogos > Atminties būsena
Laikas ir data	Galima nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu bei jūsų vietos laiko juostą.	Meniu > Užrašinė > Laikrodis
Signalas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.	Meniu > Užrašinė > Žadintuvas
Skaičiuoklė	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.	Meniu > Užrašinė > Skaičiuotuvas
Keitiklis	Atliekami verčių keitimai, pvz., konvertuojama valiuta arba temperatūra.	Meniu > Užrašinė > Keitiklis

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Rasti adresatą	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.	Meniu > Telefonų knyga > Rasti vardą
Sukurti FDN sąrašą	Galima sukurti adresatų sąrašą, naudojamą FDN (fiksuoto numerio rinkimo) režimu, kuriame telefonas leidžia skambinti tik nustatytais telefonų numeriais.	Meniu > Telefonų knyga > FDN sąrašas
Įtraukti naują adresatą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.	Meniu > Telefonų knyga > Pridėti įrašą
Greitasis rinkimas	Galima priskirti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.	Meniu > Telefonų knyga > Peržiūrėti spartųjį sąrašą
Tikrinti telefono numerius	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.	Meniu > Telefonų knyga > Savas numeris
Tvarkyti adresatus	Galima kopijuoti visus adresatus iš SIM kortelės į telefono atmintį, ištrinti visus telefonų knygos adresatus. Taip pat galima patikrinti atminties informaciją telefonų knygos adresatuose.	Meniu > Telefonų knyga > Valdymas
SDN (tarnybų numerių rinkimas)	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo.	Meniu > Telefonų knyga > Paslaugų numeriai
Ekrano nustatymai	Galima pakeisti ekrano ir apšvietimo parametrus.	Meniu > Telefono nustatymai > Ekranas
Pasveikinimas	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.	Meniu > Telefono nustatymai > Pasisveikinimo žinutė

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Kalbos pasirinkimas	Galima pasirinkti kalbą tekstui ekrane įvesti arba teksto įvedimo režimą.	Meniu > Telefono nustatymai > Kalba
Apsauga	Galima apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.	Meniu > Telefono nustatymai > Sauga
Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams.	Meniu > Telefono nustatymai > Sauga > Mobiliojo telefono seklys
Automatinis rinkimas	Po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.	Meniu > Telefono nustatymai > Automatinis perrinkimas
Balso aiškumas	Galima sumažinti pašalinius triukšmus ir pagerinti skambučio kokybę, kad kitas asmuo jus aiškiau girdėtų.	Meniu > Telefono nustatymai > Balso aiškumas
Atsakyti bet kuriuo klavišu	Galima atsakyti į skambutį spustelint bet kurį mygtuką, išskyrus funkcinį mygtuką **Atmesti** ir .	Meniu > Telefono nustatymai > Atsakyti bet kuriuo klavišu
Automatinis klaviatūros blokavimas	Galima nustatyti telefoną, kad automatiškai užrakintų klaviatūrą, jei kurį laiką nepaspaudžiamas joks mygtukas.	Meniu > Telefono nustatymai > Automatinis klaviatūros užrakinimas
Iš naujo nustatyti telefoną	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.	Meniu > Telefono nustatymai > Nustatyti iš naujo

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti.
Utilizuokite akumuliatorių laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,966 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-C160

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 03.02

(išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(įgalioto asmens vardas ir parašas)

* **Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**